



## 5x1 HDMI Switch

Vijf afzonderlijke HDMI bronnen weergeven op één HDMI scherm

AB7819  
EAN: 8716065342703

Inhoud verpakking: AB7819, Afstandsbediening, Voedingsadapter 5V 1A, Snelle installatie gids

### OVERVIEW

- 5 x 1 HDMI switch, 3D and 4K ondersteuning
- Geef 5 bronnen weer op 1 scherm
- Inclusief afstandsbediening om tussen de bronnen te schakelen
- Auto input sensing: schakelt automatisch naar de eerst beschikbare bron
- Compatibel met HDMI High Speed (HDMI 1.4a)
- Inclusief netstroomadapter

### SPECIFICATIONS

- Dimensions in mm. (WxHxD): 115x25x61
- Weight in grams: 210g
- Power consumption: 3W
- Power supply: 5V 1A
- HDMI input: 5 HDMI ports
- HDMI output: 1 HDMI port
- Maximum HDMI input/output cable length: 5M
- Supported resolutions 50/60hz compatible: 480i/576i/480P/576P/720P/1080i/1080P
- Supported 3D format: 1080p@30/60hz
- Supported 4K resolution: 3840x2160 @30Hz
- Audio Passthrough: DTS-HD MA, Dolby True-HD, Dolby Digital.
- Supports Auto-sensing
- HDMI standard: HDMI High speed

## 5x1 HDMI Switch


Vijf afzonderlijke HDMI bronnen weergeven op één HDMI scherm

### DESCRIPTION

Met de AB7819 5x1 HDMI switch is het mogelijk om 5 bronnen op 1 scherm weer te geven. Schakelen tussen de bronnen gaat eenvoudig met de bijgeleverde afstandsbediening. Dankzij de auto input sensing schakelt de switch automatisch naar de eerst beschikbare bron. De AB7819 HDMI switch heeft een ingebouwde infrarood ontvanger. De maximale (3D) resolutie is 1080p @ 60 Hz en 4K resolutie: 3840x2160 @ 30Hz.

#### Vijf HDMI beeldbronnen weergeven op één scherm

Gebruik de AB7819 5x1 HDMI Switch voor het delen van meerdere bronnen op één scherm tijdens presentaties of meetings. De AB7819 ondersteunt Auto Input sensing waardoor de switch automatisch de eerste beschikbare bron selecteert. De overige bronnen worden verkleind weergegeven. Met de meegeleverde afstandsbediening selecteert u eenvoudig welke van de aangesloten bronnen op het volledige scherm getoond wordt. De AB7819 is uitgerust met status leds die tonen welke bronnen aangesloten zijn.

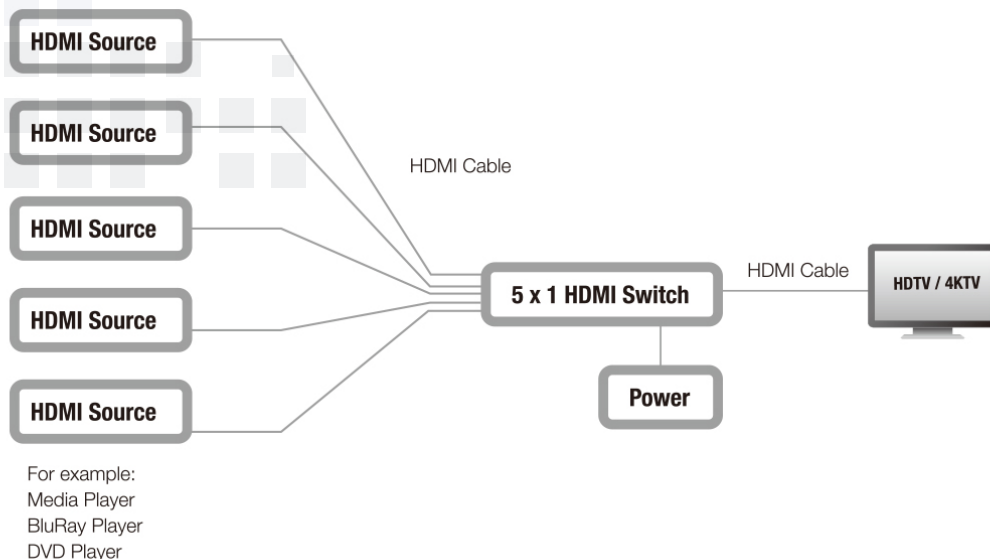

#### Aansluiten van uw apparaten

Sluit de bronapparaten met High Speed kabels op de HDMI ingangen van de AB7819 HDMI Switch aan. Sluit het doelscherm met een High Speed HDMI kabel aan op de uitgang van de switch. De aanbevolen maximale HDMI kabellengte is 5 meter. De AB7819 maakt gebruik van een externe AC Adapter die wordt meegeleverd.

## 5x1 HDMI Switch

Vijf afzonderlijke HDMI bronnen weergeven op één HDMI scherm

### IMAGES



Achterkant

